

SENS Vegg panel list 10

Produktbeschreibung

Besondere Merkmale und Nutzen

Die sicherste Wahl in Bezug auf die Gesundheit und Raumklima. Während dem Auftragen und Trocknen geben die SENS Produkte kaum Gerüche und Ausdünstungen ab. SENS Vegg Panel List 10 und 30 sind Kombinationsprodukte und kann sowohl auf der Holz- und Wandflächen verwendet werden.

Empfohlener Anwendungsbereich

Mittel- und Decklack auf Oberflächen wie zB. Panel, Putz, Beton, MDF, Bauplatten, Tapeten, Gewebe und Sand Füllstoff.

Produktdaten

Verpackungsgröße	0,75 L (BASE 0,68 L) und 3 L (BASE 2,7 L). Weiss und A-Base sind auch in 9 Liter - Gebinden erhältlich.
Verfügbare Basen	Weiss-, A- und B-Base.
Abtönen	Basen werden über Jotun Multicolor abgetönt. Bis zu 10 % mit Jotun Abtönfarben. Die Genehmigung des norwegischen Asthma- und Allergieverband ist nur anwendbar, wenn Sie eine von Jotun getönte Farbe verwenden.
Farbtöne	Weisse Base kann auch ungetönt als weisse Fertigfarbe verwendet werden.
Glanzgrad	10 Seidenmatt
Generischer Typ	Acryl-Dispersionsfarbe
Festkörpervolumen	40 ± 2 Volumen%
Spezifisches Gewicht	1,36 Nicht verfügbar.
Inhalt	Enthält: Wasser (Verdünnungsmittel) Titandioxid (Pigment) Acryl-Polymer (Bindemittel) Calcium-Magnesium-Carbonat (Füllstoff) Kaolin (Füllstoff). Enthält weniger als 1 % : Polycarboxylat (Dispergiermittel) Polyurethan (Verdickungsmittel) Polysiloxan (Entschäumer) Äthoxylaten (Emulgator) paraffinische Mineralöle (Entschäumer). Die SENS Produkte enthalten das Konservierungsmittel 1,2-benziothiazol-3(2H)-on als einzig bekanntes Allergen.
VOC für gebrauchsfertige Mischung	EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/a): 30 g/l. Dieses Produkt enthält max. 0.3 g/l VOC.

Anwendungsdaten

Bemerkungen

Inhalte von Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern sollten gemischt werden. Gut durchrühren.

Anwendungsmethoden

Roller oder Pinsel. Beschichten Sie reichhaltig und gleichmäßig. Das Produkt darf nur von professionellen Verarbeitern gespritzt werden.

Richtwerte für Airless-Spritzen

Düsengröße	0,53 mm / 0,021"
Spritzwinkel	65°-80°

Reinigung der Malerwerkzeuge

Wasser

Ergiebigkeit und Filmschichtstärke

	Ergiebigkeit pro Anstrich (m ² /liter)	Empfohlene Schichtstärke pro Anstrich (µm)	
		Nass (berechnet)	Trocken (berechnet)
Empfohlen:	8 - 10	100 - 125	40 - 50

Bedingungen während des Auftrags

Luft- und Oberflächentemperatur muss über +10 °C während des Anstrichs betragen. Der Raum muss bei der Beschichtung gut gelüftet werden

Trocknungszeiten

Die Trocknungszeit kann aufgrund der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftzirkulation und Schichtstärke abweichen. End Ergebnis wird nach 4 Wochen richtiger Aushärtung erreicht

Die Trocknungszeit wurde mit den angegebenen Werten gemessen:

Relative Luftfeuchtigkeit (RH) 50 %

Lufttemperatur	23 °C
Untergrundtemperatur	23 °C

Oberflächen(hand)trocken	1 Std.
Überstreichbar nach	2 Std.

Verarbeitungshinweise

Oberflächenvorbehandlung

Der Untergrund muß sauber, intakt und trocken sein: Reinigen Sie mit JOTUN Husvask (Reinigungsmittel). Mit Wasser abspülen. Benutzen Sie Handschuhe. Zuvor gestrichenes, glänzender/seidematter Altanstrich mit dem geeignetem Schleifpapier abschleifen und den Staub entfernen.

Vorbehandlung

Tragen Sie 2 x JOTUN Kvistlakk vanntynnet (dünne Schichten) auf Ästen auf. Benutzen Sie Handschuhe.

Grundierung

Ungestrichene, vergilbte Paneele und durch Ruß oder Nikotin verfärbte Oberflächen usw: 2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning. Unbehandelte Holzarbeiten: 1 x SENS Grunning tre panel. Zuvor gestrichenes Holz: 1 x SENS Grunning tre panel.

Textiltapete werden mit JOTUN Grunning for tapet grundiert. JOTUN Kvist- og sperregrunning und JOTUN Grunning for tapet sind kein Teil des SENS-Serie und sollte nicht von empfindlichen Personen verwendet werden. Textiltapete werden mit JOTUN Grunning for tapet grundiert.

Decklack

2 x SENS Vegg panel list 10.

Auf saugstarken und porösen Oberflächen werden 3 Anstriche empfohlen um zu vermeiden, dass das Ergebnis scheckig wird.

Lagerung

Bei Lagerung oder Transport die Gebinde aufrecht und frostfrei lagern/transportieren.

Abfallbeseitigung


Flüssige Farben dürfen nicht in die Kanalisation oder Gewässer entleert werden. Bitte entsorgen Sie diese bei einem zugelassenen örtlichen Abfallwirtschaftshof bzw. bei den Sammelstellen für Lacke und Farben.



Umweltkennzeichnung



Das Produkt ist anerkannt durch das Umweltzeichen Norwegen und entspricht den Anforderungen der Umwelt Marken Svanen (der Schwan) und dem ECO-Label.

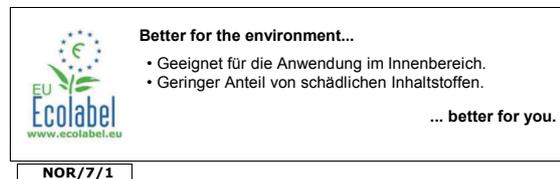

Zulassungen



Die SENS Serie sind in Zusammenarbeit mit dem norwegischen Asthma- und Allergieverband (NAAF) entwickelt worden. JOTUN und NAAF arbeiten laufend bei der Entwicklung der Produktreihen zusammen, um sicherzustellen, dass die SENS-Serie die minimalsten Gesundheitsrisiken wie möglich hat. Weiter Fakten über Asthma und Allergien finden Sie unter www.naaf.no.

Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt. Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt. Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4. Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7. Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14. Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Verschiedenes

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach Jotun's bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Jotun's Produkte werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich Jotun's Einflussnahme entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produkthanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produktes für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (Eng) ausschlaggebend.